



A

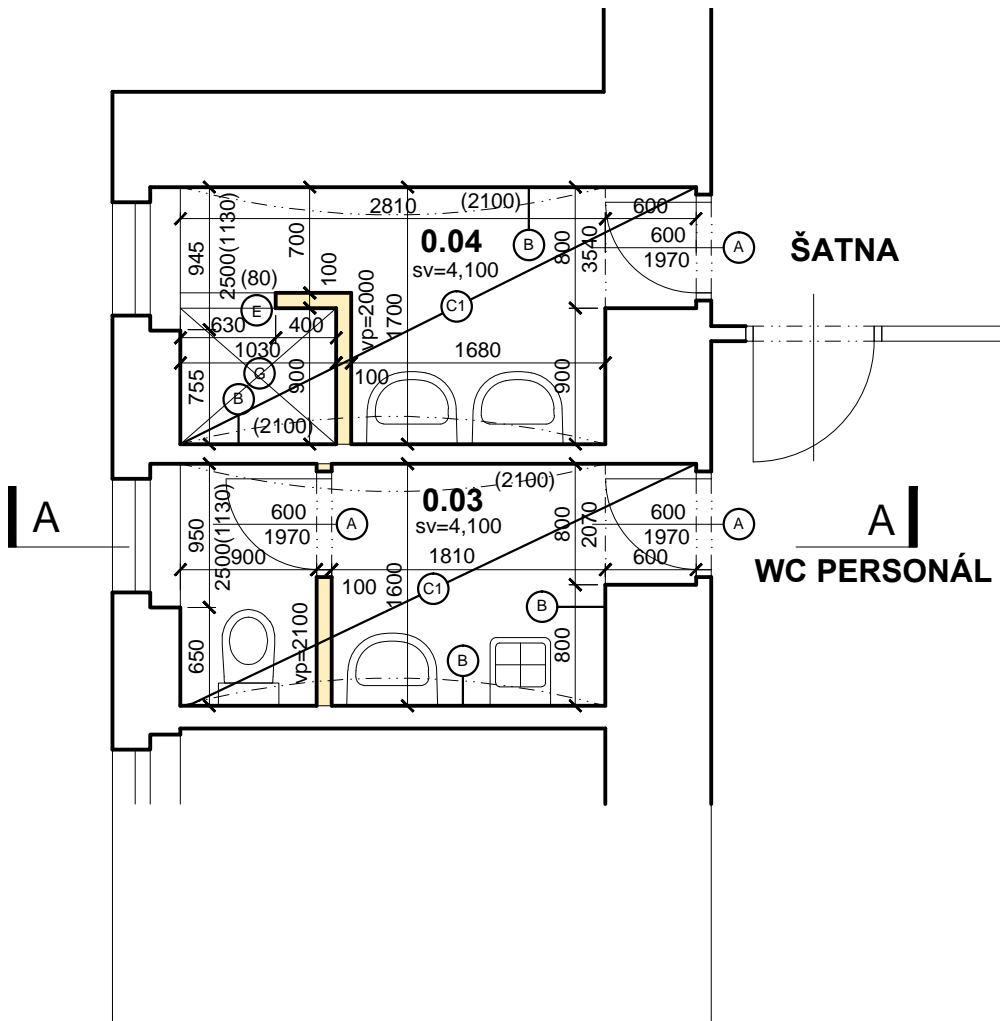

C

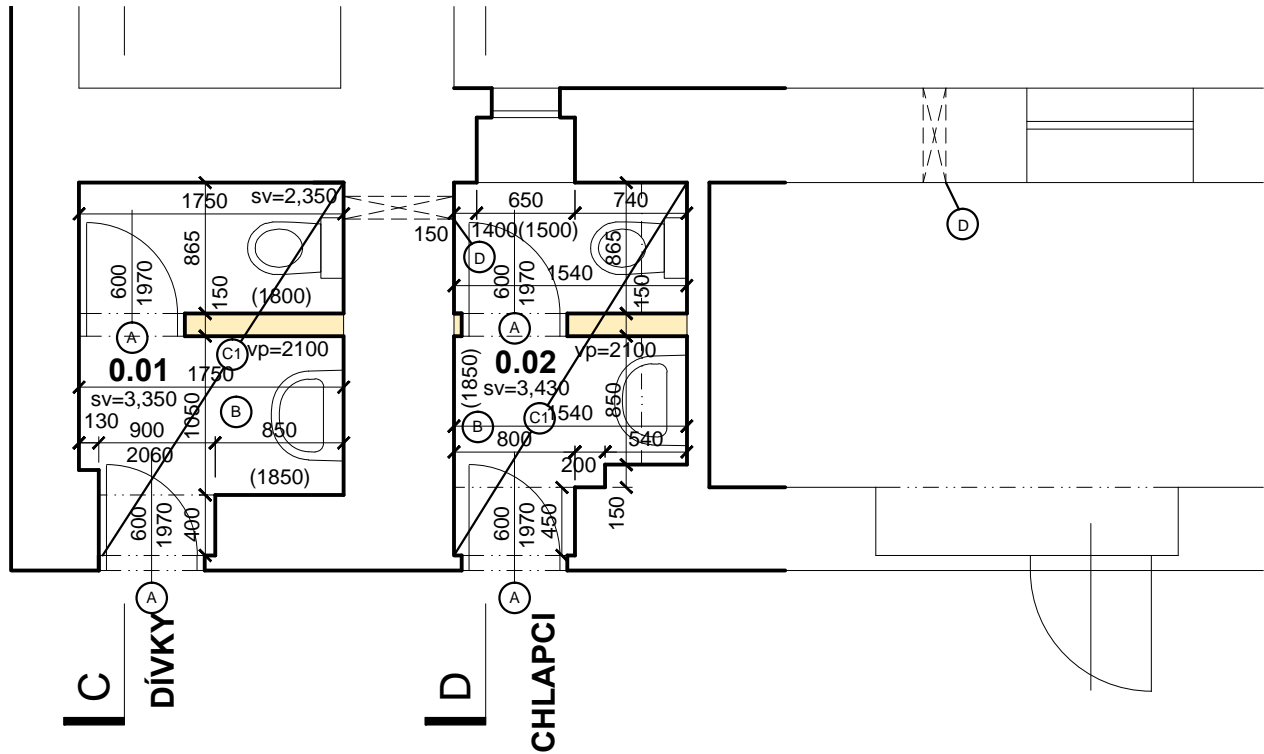

LEGENDA MÍSTNOSTÍ							
Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	POVRCHY A ÚPRAVY				POZNÁMKA
			PODLAHA	STĚNY	STROPY	SOKL	
0.01	WC DÍVKY	3.7	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD MALBA	MALBA		
0.02	WC CHLAPCI	3.2	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD MALBA	MALBA		
0.03	WC PERSONÁL	4.9	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD MALBA	MALBA		
0.04	ŠATNA PERSONÁL	5.1	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD MALBA	MALBA		
AREAS TOTAL PLOCHA CELKEM		17.0					

LEGENDA MATERIÁLŮ

-  ZDIVO STÁVAJÍCÍ
-  BOURANÉ KONSTRUKCE
-  BOURANÉ KONSTRUKCE V POHLEDU
-  HRANICE STAVBY









POZNÁMKY:

VZHLEDEM K CHARAKTERU STAVBY REKONSTRUKCE JE NUTNÉ VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘOVAT NA STAVBĚ A ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ZJIŠTĚNÉ PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
U BOURANÝCH KONSTRUKCÍ JE NUTNÉ OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ JEJICH NOSNOU FUNKCI, V PŘÍPADĚ NESROVNALOSTÍ NUTNÉ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA STATIKA.
KÓTY BOURANÝCH KONSTRUKCÍ MAJÍ INFORMATIVNÍ CHARAKTER, OSAZENÍ NOVÝCH PRVKŮ DLE NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ
VEŠKERÉ PROSTUPY A DRÁŽKY PRO VEDENÍ INSTALACÍ BUDOU PROVEDENY DLE POŽADAVKU JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ
STĚNY, STROP: MALBA ODSTRANĚNA V PLNÉM ROZSAHU VČETNĚ NESOUDRŽNÉ OMÍTKY



TATO DOKUMENTACE NENAHAZUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACI.
NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JSOU DETAILY A TECHNICKÁ ZPRÁVA

POSTUP BOURACÍCH PRACÍ A DEMONTÁŽÍ

PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ A DEMONTÁŽÍ NUTNO ODPOJIT VEŠKERÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A ZAŘÍZENÍ !!!

-  DEMONTÁŽ DVEŘNÍHO KŘÍDLA, VČ. ZÁRUBNĚ
-  VYBOURAT KOMPLET KERAMICKÝ OBKLAD, VČ. LEPIDLA
-  VYBOURÁNÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY, VČ. LEPIDLA A PODKLADU Z BETONOVÉ MAZANINY TL. cca 100MM
-  VYBOURAT KOMPLETNĚ SKLADBU PODLAHY NA ZEMINU, DO HLOUBKY cca 485MM OD ČISTÉ PODLAHY 1.PP
-  DEMONTÁŽ VĚTRACÍ MŘÍŽKY / VENTILÁTORU
-  VYBOURAT PODEZDÍVKY SPRCHA, PISOÁRY
-  DEMONTÁŽ SDK PODHLEDU
-  DEMONTÁŽ PODLAHOVÝCH VPUSTÍ

SOUČÁSTÍ BOURACÍCH PRACÍ JE I DEMONTÁŽ VEŠKERÉHO VYBAVENÍ, MÝDELNÍKŮ, ZÁSOBNÍKŮ PAPIŘU, KOŠŮ NA PAPIŘY, ZÁSOBNÍKŮ TOALETNÍHO PAPIŘU, REVIZNÍCH DVÍŘEK, VEŠKERÝCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ APOD.

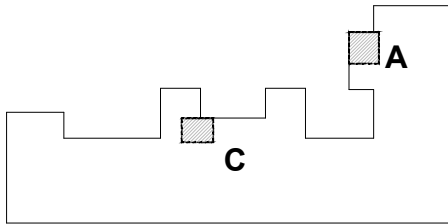

			název a místo stavby:	
			STAVEBNÍ ÚPRAVY HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ	
			ZŠ MARJÁNKA, Bělohorská 52/417, Praha 6	
generální projektant a autoři:		investor:	Úřad městské části Praha 6, Čs. armády 601/23, Praha 6	
Ing. Radek Krýza		část:	ARC - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ	
Ing. arch. Vadim Shaptala		zodp. p:	Ing. Radek Krýza	
		výkres:	PŮDORYS 1.PP - BOURÁNÍ	
		stupeň:	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	
datum:	měřítko:	paré:	číslo výkresu:	
3/2015	1:50		MAR_DPS_ARC_B099_00	