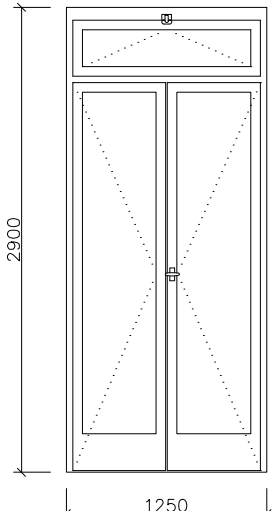
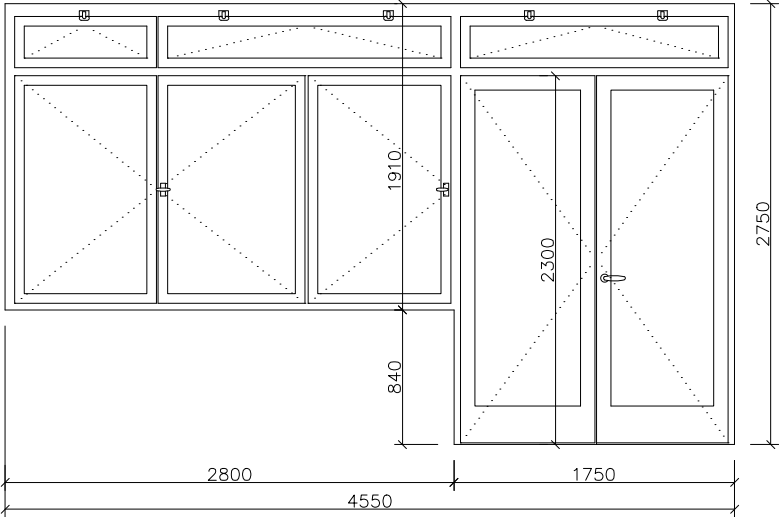
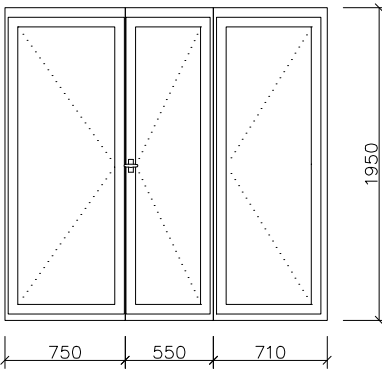


OZNAČENÍ	SCHÉMA PRVKU 1:50, ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU Z INTERIÉRU	POPIS OKNA
O-24	<p>BALKONOVÉ DVEŘE - DVORNÍ FASÁDA</p>  <p>délka těsnění jedny dveře - 8,3m délka těsnění všech dveří - 16,6m</p>	<ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE NA BALKON ZDVOJENÉ-ŠROUBOVANÉ OTEVÍRAVÉ DOVNITŘ - KOMBINOVANÉ - VÝKLOPNÝ MECHANIZMUS S DVOUKŘÍDLÝMI DVEŘMI S KLIKOU A ROZETOU - DVEŘE JSOU PŮVODNÍ - KRYCÍ NÁTĚR JE V ODSTÍNU LOMENÉ BÍLÉ - KOVÁNÍ - DVEŘNÍ KLIKA S ROZETOU - ZASKLENÍ - ČIRÉ SKLO TL. 3mm
CELKEM KS 2		<p>OKNO UMÍSTĚNO V BYTECH:</p> <p>II_2NP_46_10 II_4NP_31_30</p>
O-29	<p>VSTUP NA BALKON - ULIČNÍ FASÁDA</p>  <p>délka těsnění jednoho okna - 37,1m délka těsnění všech oken - 222,6m</p>	<ul style="list-style-type: none"> - OKNO S BALKONOVÝMI DVEŘMI ZDVOJENÉ-ŠROUBOVANÉ DŘEVĚNÉ, OTEVÍRAVÉ DOVNITŘ - OKNO KOMBINOVANÉ - VÝKLOPNÝ MECHANIZMUS S DVOUKŘÍDLÝMI DVEŘMI A DVOUKŘÍDLÝM (OLIVA) A JEDNOKŘÍDLÝM (PŮLOLIVA) OKNEM - OKNA JSOU PŮVODNÍ I KOPIE PŮVODNÍCH - KRYCÍ NÁTĚR JE V ODSTÍNU LOMENÉ BÍLÉ - KOVÁNÍ - KLIKY, ROZETY, OLIVY A PŮLOLIVY JSOU Z BÍLÉ MOSAZI - UZAVÍRÁNÍ - POSUVNÝ VÁLEČKOVÝ MECHANIZMUS - ZASKLENÍ - ČIRÉ SKLO TL. 3mm
CELKEM KS 6		<p>OKNO UMÍSTĚNO V BYTECH:</p> <p>II_2NP_29_11 - PRAVÉ II_5NP_15_41 - PRAVÉ III_5NP_39_43 - PRAVÉ III_7NP_49_59 - LEVÉ IV_2NP_94_14 - LEVÉ IV_3NP_54_24 - LEVÉ</p>
O-30	<p>OKNO - ULIČNÍ FASÁDA</p>  <p>délka těsnění jednoho okna - 9,9m x 2 (špaletové) délka těsnění všech oken - 19,8m</p>	<ul style="list-style-type: none"> - OKNO DVOJITÉ-ŠPALETOVÉ DŘEVĚNÉ OTEVÍRAVÉ DOVNITŘ - OKNO S OKENNÍMI KŘÍDLY SESTAVENÉ DO OBLOUKU, DŮMYSLNÝ SYSTÉM PŮVODNÍHO ZPRACOVÁNÍ ÚHLŮ OKEN TAK, ABY SE BEZPROBLÉMOVĚ OTEVÍRALA - OKNA JSOU PŮVODNÍ - KRYCÍ NÁTĚR JE V ODSTÍNU LOMENÉ BÍLÉ - KOVÁNÍ - OLIVY A PŮLOLIVY JSOU Z BÍLÉ MOSAZI - UZAVÍRÁNÍ - POSUVNÝ VÁLEČKOVÝ MECHANIZMUS - PANTY - ZADLABACÍ BEZ VĚŽIČKY - ZASKLENÍ - ČIRÉ SKLO TL. 3mm
CELKEM KS 1		<p>OKNO UMÍSTĚNO V BYTECH:</p> <p>II_6NP_28_50</p>