

SPECIFIKACE

Akce: ZŠ PETŘINY SEVER

Objednatel: SNEO, a.s.
Nad Alejí 1876/2
162 05, Praha 6

Technická specifikace výrobků:

Profil: pětikomorový profilový systém SALAMANDER-BRUCKMANN
certifikovaný součinitel prostupu tepla **Uw=1,2 W/m²K**
při zasklení dvojsklem (Ug=1,1)
s žárově pozinkovanými výztužemi v profilu o síle min 1,5 - 3mm

Těsnění: dvojitě dorazové, barva černá

Barva: Interiér - bílá, exteriér - bílá

Zasklení: tepelně izolační dvojsklo s argonem: **Ug=1,1W/m²K**
(u vybraných prvků bezpečnostní sklo viz specifikace níže)
s teplým polypropyleno-nerezovým rámečkem TGI-SPACER

Kování oken: celoobvodové se zvedacem křídla s pojistkou proti současnému otevření
a vyklopení s komfortními hříbovými čepy s minimálním otěrem
(rolující pouzdro) se dvěma bezpečnostními protikusy

Okenní klika: čtyřpolohová, typ FKS (u vybraných prvků zamykací klika viz specif. níže)

Mikroventilace: standardně v každém otevíravě sklopném okně zdarma

Při montáži nezapomenout na obvodové připojovací pásy. Okna osadit tak, aby montáž těchto pásků byla umožněna.

Osazení v zalomeném ostění bude provedeno následujícím způsobem:

- a) Okno musí mít po jeho osazení přesah vnějšího ostění přes rám okna 10-20mm tak, aby nedošlo k situaci, že mezi ostěním a rámem okna vznikne průběžná spára.

Dle výkazu výměr budou na exteriérové parapety osazeny nerezové krycí plechy.

Dle výkazu výměr budou osazeny vnitřní plastové parapety bílé barvy včetně zednického začíštění.

U vybraných prvků viz jednotlivé položky budou interiérové žaluzie bílé barvy s kuličkovým řetízem.

Pozn: Všechny elementy (okna a dveře) jsou znázorněny jen schematicky.
Uvedené rozměry jsou výrobní (vnější) rozměry oken.
Prvky jsou zobrazeny z interiéru pro orientaci otevírání.


Navržení výrobcí, příp. dodavatelé materiálů jsou specifikováni pouze jako příklad standardu.
Dodavatel může použít jakékoliv výrobky se srovnatelnými technickými a užitnými parametry.
Veškeré rozměry uvedené ve specifikaci jsou pouze orientační a zhotovitel je povinen před zahájením výroby provést v rámci ceny díla přesné zaměření.

Vypracoval:

Lukáš Prokop - SNEO, a.s.

Pozice: 1

Množství: 58 ks

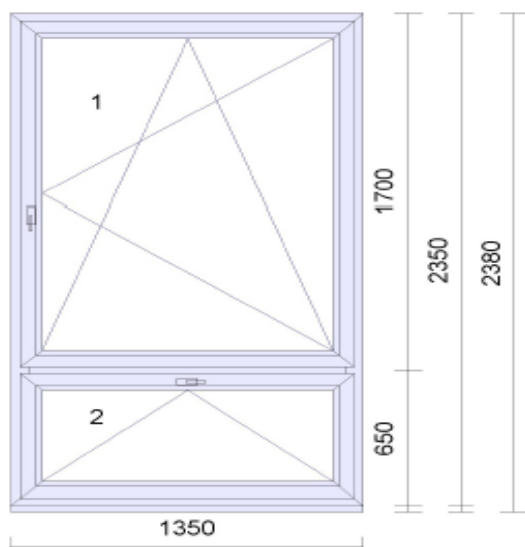


Šířka: 1350mm
Výška: 2350mm
Barva: bílá
Křídlo: křídlo standard
křídlo standard, sklopné
Poutec: sloupek/příčka
Rozšíření: pod.Brugmann tep.iz.27,5/50mm
Výplň: 2*4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1
Výplň tl.: 2ks 24mm
Pole: 1 otevíravé sklopné pravé
2 sklopné klika nahoře
Odvodnění: dopředu

Žaluzie: 1350*1700mm, P 45ks
1350*650mm, P 45ks

Pozn: Klička FKS bílá RAL9016, snížená

Pozice: 1a

Množství: 13 ks

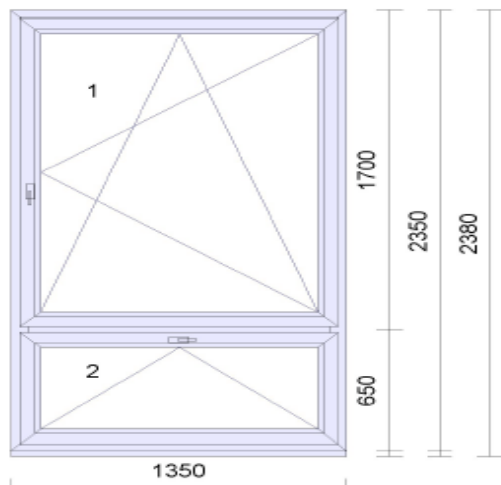


Šířka: 1350mm
Výška: 2350mm
Barva: bílá
Křídlo: křídlo standard
křídlo standard, sklopné
Poutec: sloupek/příčka
Rozšíření: pod.Brugmann tep.iz.27,5/50mm
Výplň: 2*4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1
Výplň tl.: 2ks 24mm
Pole: 1 otevíravé sklopné pravé
2 sklopné klika nahoře
Odvodnění: dopředu

Pozn: Klička FKS uzamykatelná, bílá RAL9016
snížená

Pozice: 2

Množství: 6 ks

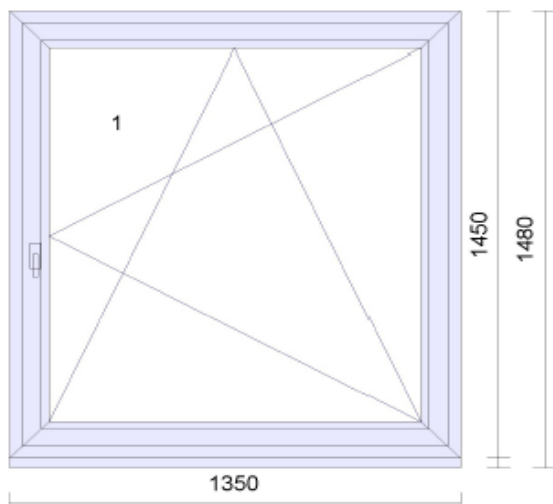


Šířka: 1350mm
Výška: 1450mm
Barva: bílá
Křídlo: křídlo standard
Rozšíření: pod.Brugmann tep.iz.27,5/50mm
Výplň: 4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1
Výplň tl.: 24mm
Pole: 1 otevíravé, sklopné pravé
Odvodnění: dopředu

Žaluzie: 1350*1450mm, P 5ks

Pozn: Klička FKS bílá RAL9016

Pozice: 3

Množství: 31 ks

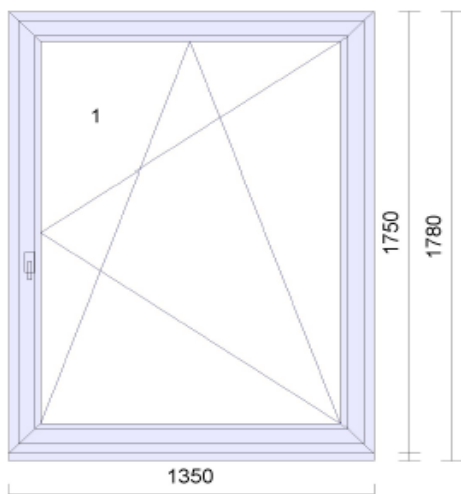


Šířka: 1350mm
Výška: 1750mm
Barva: bílá
Křídlo: křídlo standard
Rozšíření: pod.Brugmann tep.iz.27,5/50mm
Výplň: 4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1
Výplň tl.: 24mm
Pole: 1 otevíravé sklopné pravé
Odvodnění: dopředu

Žaluzie: 1350*1750mm, P 13ks

Pozn: Klička FKS bílá RAL9016

Pozice: 4

Množství: 19 ks

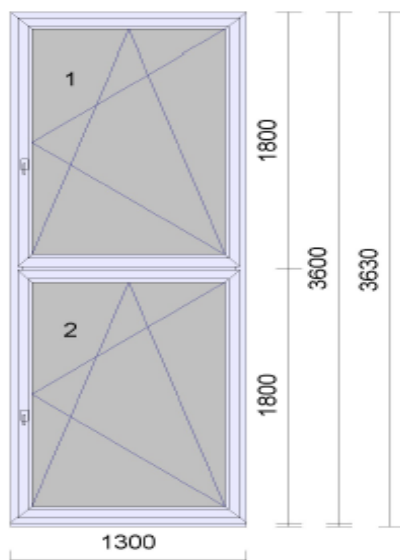


Šířka: 1300mm
Výška: 3600mm
Barva: bílá
Křídlo: 2*křídlo standard
Poutec: sloupek/příčka
Rozšíření: pod.Brugmann tep.iz.27,5/50mm
Výplň: 2**/16/Stratob.6,8(PTN,FI) Ug1,1
Sklo spec.: 2ks Floap 4mm
Výplň tl.: 2ks 27mm
Pole: 1 otevíravé sklopné pravé
2 otevíravé sklopné pravé
Odvodnění: dopředu

Pozn: *Klíčka FKS bílá RAL9016*

Pozice: 4a

Množství: 7 ks

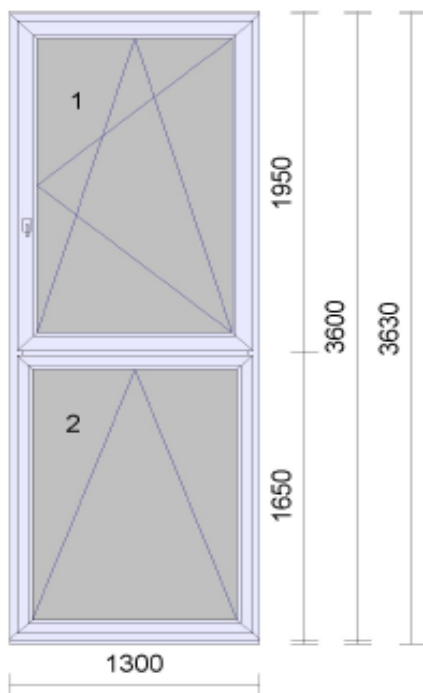


Šířka: 1300mm
Výška: 3600mm
Barva: bílá
Křídlo: křídlo široké
křídlo široké, sklopné
Poutec: sloupek/příčka
Rozšíření: pod.Brugmann tep.iz.27,5/50mm
Výplň: 2**/16/Stratob.6,8(PTN,FI) Ug1,1
Sklo spec.: 2ks Floap 4mm
Výplň tl.: 2ks 27mm
Pole: 1 otevíravé, sklopné pravé
2 geze sklopné páka vpravo
Odvodnění: dopředu

Pozn: *Klíčka FKS bílá RAL9016*
Geze příslušenství-páka zed', bílé

Pozice: 5

Množství: 4 ks

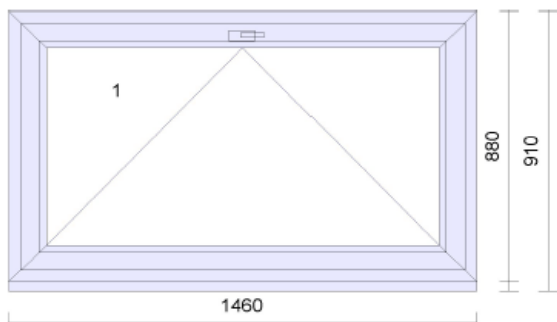


Šířka: 1460mm
Výška: 880mm
Barva: bílá
Křídlo: křídlo standard, sklopné
Rozšíření: pod.Brugmann tep.iz.27,5/50mm
Výplň: 4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1
Výplň tl.: 24mm
Pole: 1 sklopné klika nahoře
Odvodnění: dopředu

Pozn: Klička FKS bílá RAL9016

Pozice: 5a

Množství: 3 ks

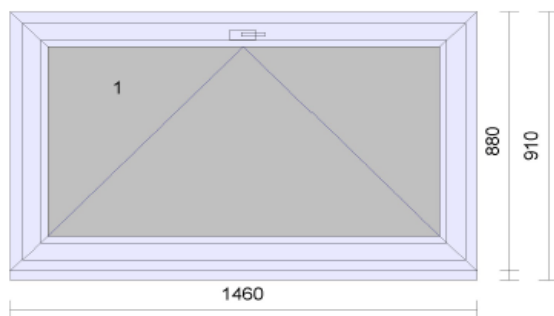


Šířka: 1460mm
Výška: 880mm
Barva: bílá
Křídlo: křídlo standard, sklopné
Rozšíření: pod.Brugmann tep.iz.27,5/50mm
Výplň: */16/Stratob.6,8(PTN,FI) Ug1,1
Sklo spec.: Float 4mm
Výplň tl.: 27mm
Pole: 1 sklopné klika nahoře
Odvodnění: dopředu

Pozn: Klička FKS bílá RAL9016

Pozice: 6

Množství: 2 ks

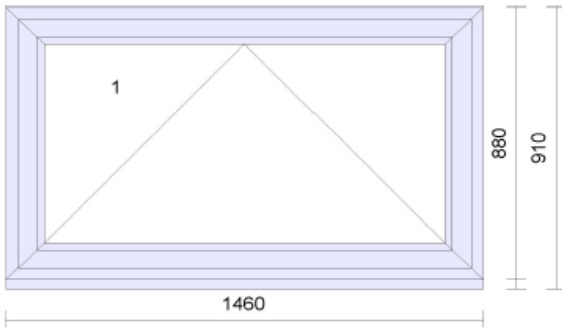


Šířka: 1460mm
Výška: 880mm
Barva: bílá
Křídlo: křídlo standard, sklopné
Rozšíření: pod.Brugmann tep.iz.27,5/50mm
Výplň: 4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1
Výplň tl.: 24mm
Pole: 1 geze sklopné páka vpravo
Odvodnění: dopředu

Pozn: Geze příslušenství - páka zed', bílé

Pozice: 7

Množství: 1 ks

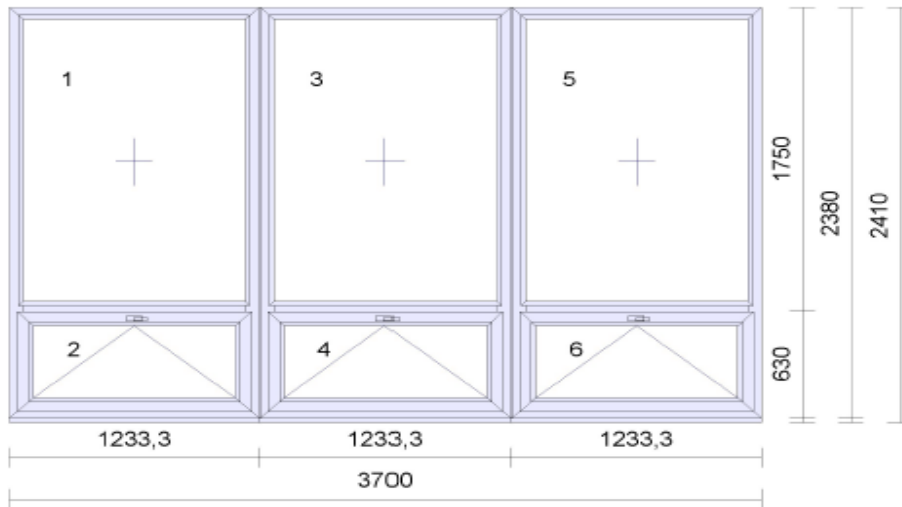


Šířka: 3700mm
Výška: 2380mm
Barva: bílá
Křídlo: 3*bez křídla
3*křídlo standard, sklopné
Spojka: 2*Spoj 6mm s výzt., nos uvnitř
Poutec: 3*sloupek/příčka
Rozšíření: pod.Brugmann tep.iz.27,5/50mm
Výplň: 6*4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1
Výplň tl.: 6ks 24mm

Pole: 1 pevně v rámu
2 sklopné klika nahoře
3 pevně v rámu
4 sklopné klika nahoře
5 pevně v rámu
6 sklopné klika nahoře
Odvodnění: dopředu

Pozn: Klička FKS bílá RAL9016

Pozice: 8

Množství: 4 ks

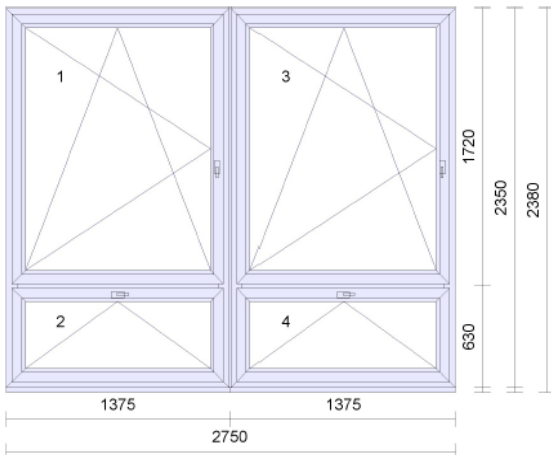


Šířka: 2750mm
Výška: 2350mm
Barva: bílá
Křídlo: 2*křídlo standard
2*křídlo standard, sklopné
Poutec: 2*sloupek/příčka
Spojka: Spoj 6mm s výzt., nos uvnitř
Rozšíření: pod.Brugmann tep.iz.27,5/50mm
Výplň: 4*4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1
Výplň tl.: 4ks 24mm
Pole: 1 otevíravé sklopné levé
2 sklopné klika nahoře
3 otevíravé sklopné levé
4 sklopné klika nahoře
Odvodnění: dopředu

Žaluzie: 1375*1720mm, L 8ks
1375 * 630mm, L 8ks

Pozn: Klička FKS bílá RAL9016, snížená

Pozice: 9

Množství: 4 ks

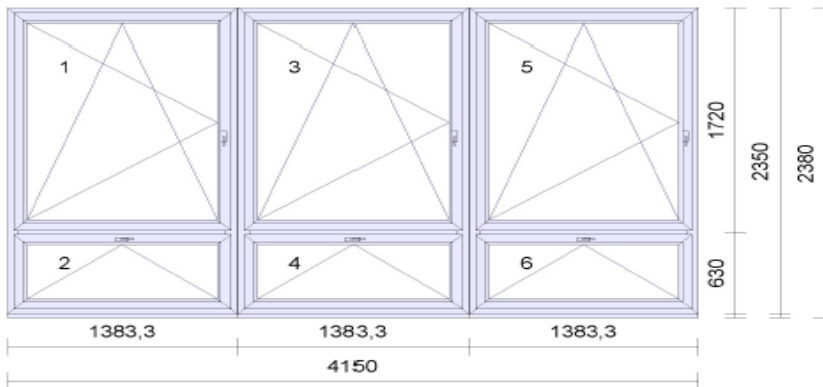

Šířka: 4150mm
Výška: 2350mm
Barva: bílá
Křídlo: 3*křídlo standard
3*křídlo standard, sklopné
Poutec: 3*sloupek/příčka
Spojka: 2*Spoj 6mm s výzt., nos uvnitř
Rozšíření: pod.Brugmann tep.iz.27,5/50mm
Výplň: 6*4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1
Výplň tl.: 6ks 24mm


Pole: 1 otevíravé sklopné levé
2 sklopné klika nahoře
3 otevíravé sklopné levé
4 sklopné klika nahoře
5 otevíravé sklopné levé
6 sklopné klika nahoře
Odvodnění: dopředu

Žaluzie: 1382*1720mm, L 12ks
1382 * 630mm, L 12ks

Pozn: Klička FKS bílá RAL9016, snížená

Pozice: 10

Množství: 7 ks

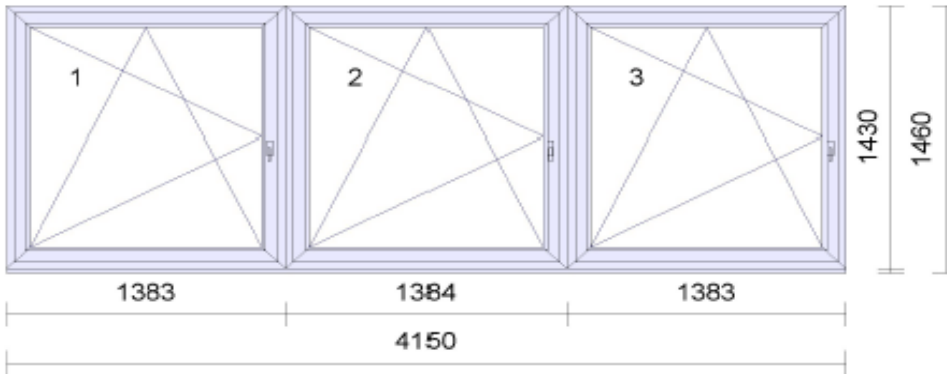


Šířka: 4150mm
Výška: 1430mm
Barva: bílá
Křídlo: 3*křídlo standard
Spojka: 2*spoj 2mm nevyztužený
Rozšíření: pod.Brugmann tep.iz.27,5/50mm
Výplň: 3*4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1

Výplň tl.: 3ks 24mm
Pole: 1 otevíravé sklopné levé
2 otevíravé sklopné levé
3 otevíravé sklopné levé
Odvodnění: dopředu

Žaluzie: 1383*1430mm, L 21ks **Pozn:** Klička FKS uzamykatelná bílá RAL9016

Pozice: 11

Množství: 8 ks

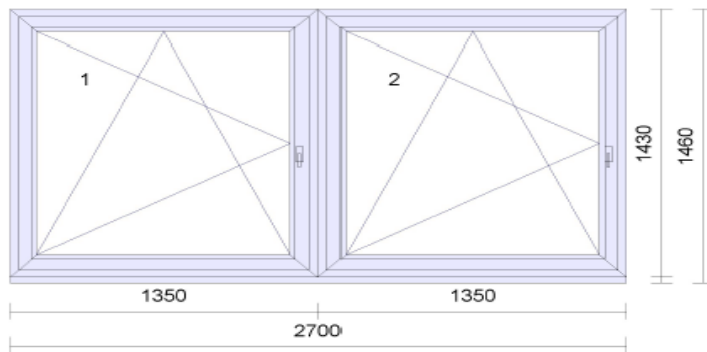


Šířka: 2700mm
Výška: 1430mm
Barva: bílá
Křídlo: 2*křídlo standard
Spojka: Spoj 2mm nevyztužený
Rozšíření: pod.Brugmann tep.iz.27,5/50mm
Výplň: 2*4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1

Výplň tl.: 2ks 24mm
Pole: 1 otevíravé sklopné levé
2 otevíravé sklopné levé
Odvodnění: dopředu

Žaluzie: 1350*1430mm, L 16ks **Pozn:** Klička FKS uzamykatelná bílá RAL9016

Pozice: 12

Množství: 2 ks

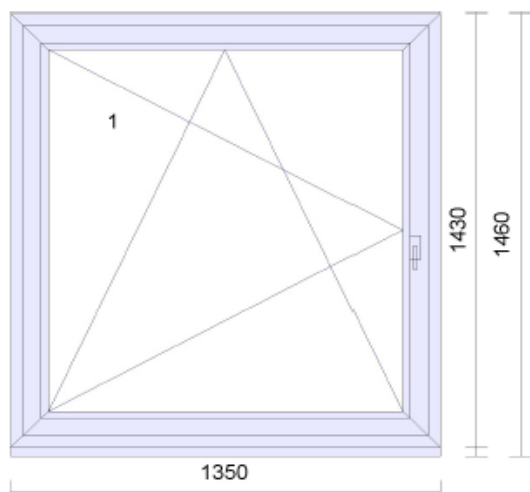


Šířka: 1350mm
Výška: 1430mm
Barva: bílá
Křídlo: křídlo standard
Rozšíření: pod.Brugmann tep.iz.27,5/50mm
Výplň: 4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1
Výplň tl.: 24mm
Pole: 1 otevíravé sklopné levé
Odvodnění: dopředu

Žaluzie: 1350*1430mm, L 12ks

Pozn: *Klička FKS uzamykatelná bílá RAL9016*

Pozice: 13

Množství: 18 ks

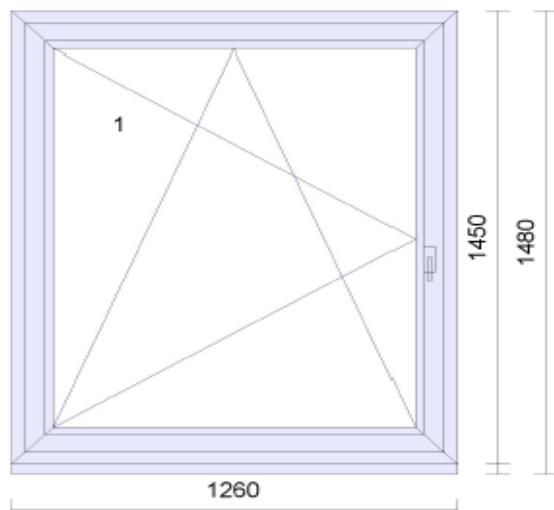


Šířka: 1260mm
Výška: 1450mm
Barva: bílá
Křídlo: křídlo standard
Rozšíření: pod.Brugmann tep.iz.27,5/50mm
Výplň: 4-16-4 Float-PTN+, Ug1,1
Výplň tl.: 24mm
Pole: 1 otevíravé sklopné levé
Odvodnění: dopředu

Žaluzie: 1350*1430mm, L 18ks

Pozn: *Klička FKS uzamykatelná bílá RAL9016*

Pozice: 14

Množství: 5 ks

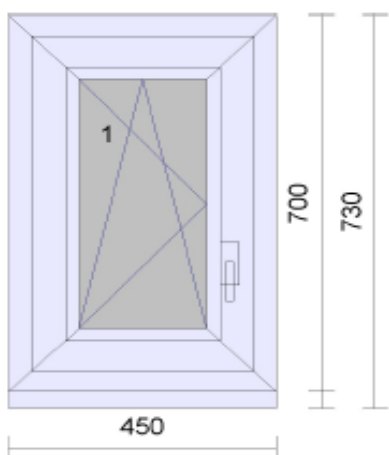


Šířka: 450mm
Výška: 700mm
Barva: bílá
Křídlo: křídlo standard
Rozšíření: pod.Brugmann tep.iz.27,5/50mm
Výplň: */16/4 Pl.Top N+, Ug1,1
Sklo spec1.: Kůra (čirá) 4mm
Výplň tl.: 24mm
Pole: 1 otevíravé sklopné levé
Odvodnění: dopředu

Pozn: Klička FKS bílá RAL9016

Pozice: 15

Množství: 1 ks

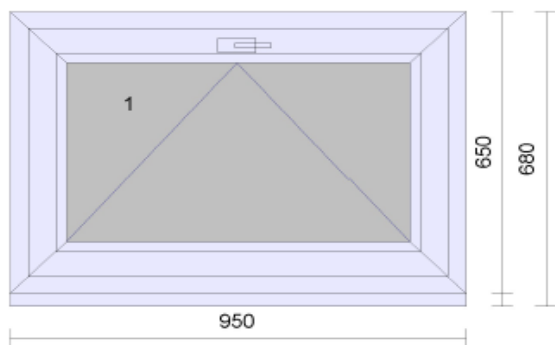

Šířka: 950mm
Výška: 650mm
Barva: bílá
Křídlo: křídlo standard, sklopné
Rozšíření: pod.Brugmann tep.iz.27,5/50mm
Výplň: */16/4 Pl.Top N+, Ug1,1
Sklo spec1.: Kůra (čirá) 4mm
Výplň tl.: 24mm
Pole: 1 sklopné klika nahoře
Odvodnění: dopředu

Pozn: Klička FKS bílá RAL9016